

KITTEC® CB STUDIO-LINE

Elektrické pokloповé pece

Přehled dat: Prehľad dát:

	Vnitřní ø(mm)	Vnitřní výška (mm)	Objem (l)	Vnější šířka (mm)	Vnější hloubka (mm)	Vnější výška (mm)	Výška (mm) při otočeném rámu	Teplota max. (°C)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Proud (A)	Hmotnost (kg)
	Vnitřní ø(mm)	Vnitřní výška (mm)	Objem (l)	Vonkajší šířka (mm)	Vonkajší hloubka (mm)	Vonkajší výška (mm)	Výška (mm) při otočenom ráme	Teplota max. (°C)	Příkon (kW)	Napätie (V)	Prúd (A)	Hmotnosť (kg)
CB 20	330	230	20	520	650	545		1320	3,0	230 N~	13	30
CB 40		305	40			620	780	1320	3,6	230 N~	16	50
CB 50		380	50			700	860	1280±30	3,6	230 N~	16	55
CB 50 PLUS		380	50			700	860	1320	3,6	230 N~	16	55
CB 50 S	400	380	50	590	720	700	860	1320	4,4	400 2N~	2x10 CEE16	55
CB 66		535	66			850	1010	1200±30	3,6	230 N~	16	60
CB 66 PLUS		535	66			850	1010	1250±30	3,6	230 N~	16	60
CB 66 S		535	66			850	1010	1320	5,0	400 2N~	2x11 CEE16	60
CB 70 PLUS		460	70			780	1010	1230±30	3,6	230 N~	16	60
CB 70 S	430	460	70	620	750	780	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	60
mezikruží / medzikružie		230	30			230		1320	3,0			25
CB 100 S		690	100			1010		1320	8,6	400 3N~	3x13 CEE16	85
CB 80 PLUS		380	80			700	1010	1200±30	3,6	230 N~	16	65
CB 80 S	510	380	80	700	830	700	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	65
mezikruží / medzikružie		230	40			230		1320	3,0			25
CB 120 S		610	120			930		1320	8,6	400 3N~	3x13 CEE16	90
CB 130 S		460	130			780	1010	1320	7,0	400 2N~	2x16 CEE16	105
mezikruží / medzikružie	590	230	60	780	910	230		1320	3,8			30
CB 190 S		690	190			1010		1320	10,8	400 3N~	3x16 CEE16	135
CB 200 S		535	200			850		1320	12,0	400 3N~	3x26 CEE32	145
mezikruží / medzikružie	690	230	100	880	1010	230		1320	6,0			35
CB 300 S		765	300			1080		1320	18,0	400 3N~	3x26 CEE32	180

Změny technických údajů vyhrazeny, stav 10/2008
Zmeny technických údajov vyhradené, stav 10/2008

Volitelné základací sady

Set 0 (pro ø 330 mm)
2 x 250 mm kulatá deska
6 x 50 mm keram. váleček
3 x 100 mm keram. váleček
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín na ochranu desek

Set A (pro ø 400 mm)
3 x 350 mm kulatá deska
6 x 50 mm keram. váleček
6 x 100 mm keram. váleček
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín na ochranu desek

Set B (pro ø 430 mm)
4 x 380 mm kulatá deska
9 x 50 mm keram. váleček
6 x 100 mm keram. váleček
3 x 150 mm keram. váleček
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín na ochranu desek

Set C (pro ø 510 mm)
4 x 470 mm kulatá deska
6 x 50 mm keram. váleček
6 x 100 mm keram. váleček
3 x 150 mm keram. váleček
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín na ochranu desek

Set D (pro ø 590 mm)
4 x 520 mm kulatá deska
9 x 50 mm keram. váleček
6 x 100 mm keram. váleček
3 x 150 mm keram. váleček
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín na ochranu desek

Set E (pro ø 690 mm)
4 x 620 mm kulatá deska
9 x 50 mm keram. váleček
6 x 100 mm keram. váleček
3 x 150 mm keram. váleček
1 x set keramických trojnožek
1 kg kaolín na ochranu desek

Voliteľné základacie sady

Set 0 (pre ø 330 mm)
2 x 250 mm kruhová doska
6 x 50 mm keram. valček
3 x 100 mm keram. valček
1 x set keramických trojnožiek
1 kg kaolín na ochranu dosiek

Set A (pre ø 400 mm)
3 x 350 mm kruhová doska
6 x 50 mm keram. valček
6 x 100 mm keram. valček
1 x set keramických trojnožiek
1 kg kaolín na ochranu dosiek

Set B (pre ø 430 mm)
4 x 380 mm kruhová doska
9 x 50 mm keram. valček
6 x 100 mm keram. valček
3 x 150 mm keram. valček
1 x set keramických trojnožiek
1 kg kaolín na ochranu dosiek

Set C (pre ø 510 mm)
4 x 470 mm kruhová doska
6 x 50 mm keram. valček
6 x 100 mm keram. valček
3 x 150 mm keram. valček
1 x set keramických trojnožiek
1 kg kaolín na ochranu dosiek

Set D (pre ø 590 mm)
4 x 520 mm kruhová doska
9 x 50 mm keram. valček
6 x 100 mm keram. valček
3 x 150 mm keram. valček
1 x set keramických trojnožiek
1 kg kaolín na ochranu dosiek

Set E (pre ø 690 mm)
4 x 620 mm kruhová doska
9 x 50 mm keram. valček
6 x 100 mm keram. valček
3 x 150 mm keram. valček
1 x set keramických trojnožiek
1 kg kaolín na ochranu dosiek

Vypalovací pece KITTEC® CB Studio Line jsou zhotovovány v malých sériích a nabízejí vynikající poměr ceny a výkonu. Tato série je re-designem neobyčejně úspěšné CB řady, se kterou Kittec v roce 1979 jako první v Evropě odstartoval výrobní řadu pokloповých pecí.

Naše pece jsou vyprojektovány k pravidelnému nasazení v udaném teplotním rozmezí. Opouštějí naši firmu pečlivě propočítané, smontované a přezkoušené - toto stvrzuje kontrolor svým jménem a podpisem při konečném testu na červené pečeti o provedené zkoušce. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, vyjma - jako je zvykem - topných spirál.

Naše pece obdržíte ze specializovaného obchodu, který Vám velice rád poradí a pomůže se vším, co se týká vypalování.

Vypalovacie pece KITTEC® CB Studio Line sú zhotovené v malých sériách a ponúkajú vynikajúci pomer ceny a výkonu. Táto séria je re-designom neobyčajne úspešnej CB rady, s ktorou Kittec v roku 1979 ako prvý v Európe odštartoval výrobu pokloповých pecí. Naše pece sú vyprojektované na pravidelné nasadenie v uvedenom teplotnom rozmedzí. Opúšťajú našu firmu starostlivo prepočítané, zmontované a preskúšané - toto potvrdzuje kontrolór svojim menom a podpisom pri konečnom teste na červenej pečeti o vykonanej skúške. Poskytujeme záruku 3 roky na pec, okrem - ako je zvykom - vyhrievacích spirál.

Naše pece obdržíte zo špecializovaného obchodu, ktorý Vám veľmi rád poradí a pomôže so všetkým, čo sa týka vypalovania.




KITTEC a.s.
Průmyslová 14d
CZ - 796 01 Prostějov
Tel. +42(0) 582 360 601
Fax +42(0) 582 360 633
e-mail: info@kittec.cz
www.kittec.cz

Elektrické pokloповé pece do 1320°C



KITTEC

KITTEC® CB STUDIO-LINE



Vytápění po obvodu pro dobré rozložení tepla
Vyhrievanie po obvodu pre dobré rozloženie tepla



Nerezové spony k dotáhování
Nerezové spony na dotáhovanie



Čidlo pro záznam teploty namontované tak, aby bylo chráněno před poškozením
Čidlo pre záznam teploty umiestnené tak, aby bolo chránené pred poškodením



Jednoduché otvírání víka díky plynovým tlumičům (od modelu CB 70)

Jednoduché otváranie poklopu vďaka plynovým tlmičom (od modelu CB 70)

Vhodná madla pro bezpečný a rychlý transport
Vhodné úchyty pre bezpečný a rýchly transport



Volitelné vybavení: pojízdná pec (dvě ze čtyř koleček se zajišťovací brzdou)
Voliteľné vybavenie: pojazdná pec (dve zo štyroch kolies s istiacou brzdou)



Široce otevíratelné víko (přes 90°)
Široko otvárateľný poklop (viac ako 90°)
Viko vypárované bez lepidla, bez prašení
Poklop vyšpárovaný bez lepidla, bez prašenia

Lehčená žáruvzdorná cihla + vysoko izolační materiál Microtherm u všech modelů CB PLUS
Lehčená žáruvzdorná cihla + Superwool (bez keramických vláken) u všech ostatních modelů
Lehčená žiaruvzdorná tehla + vysoko izolačný materiál Microtherm pri všetkých modeloch CB PLUS
Lehčená žiaruvzdorná tehla + Superwool (bez keramických vláken) pri všetkých ostatných

Volitelné vybavení: EÚB - energeticky úsporný balíček pro nejlepší úsporu energie
Voliteľné vybavenie: EÚB - energeticky úsporný balíček pre najlepší úsporu energie

Spirály z kantalového drátu s nízkým povrchovým zatížením, jistěné proti vyskočení
Spirály z kantalového drótu s nízkym povrchovým zaťažením, istené proti vyskočeniu

Spirály ve drážkách
Spirály v drážkach

Komíněk pro odsávání na pravé straně z boku (u 400V-modelů), zabezpečení proti kondenzační vodě - volitelné provedení na levé straně


Malý komín pre odsávanie na pravej strane z boku (pri 400V - modeloch), zabezpečenie proti kondenzačnej vode - voliteľné prevedenie na ľavej strane

Korpus vypárovaný bez lepidla, netvoří se tedy trhliny
Korpus vyšpárovaný bez lepidla, netvorí sa teda trhliny

Uzávěr víka (uzamykatelný)
Uzáver poklopu (uzamykaťelný)

Stavební díly z nerezavějící oceli zajišťující nízkou vnitřní teplotu
Stavebné diely z nehrdzavejúcej ocele zaisťujúce nízku vonkajšiu teplotu


Možnost rozmontování modelů od CB 70 řeší všechny problémy spojené s transportem od 50 cm šířky dveří
Možnosť rozmontovania modelov od CB 70 rieši všetky problémy spojené s transportom od 50 cm šírky dverí

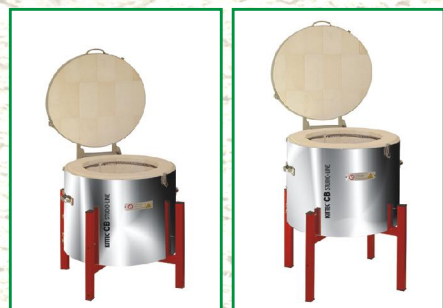

Dvě možné pracovní výšky díky možnosti obrátit rám
Dve možné pracovné výšky vďaka možnosti obrátiť rám



Na přání rám v barvách: antracitová, zelená, žlutá, červená a stříbrná
Na želanie rám vo farbách: antracitová, zelená, žltá, červená a strieborná

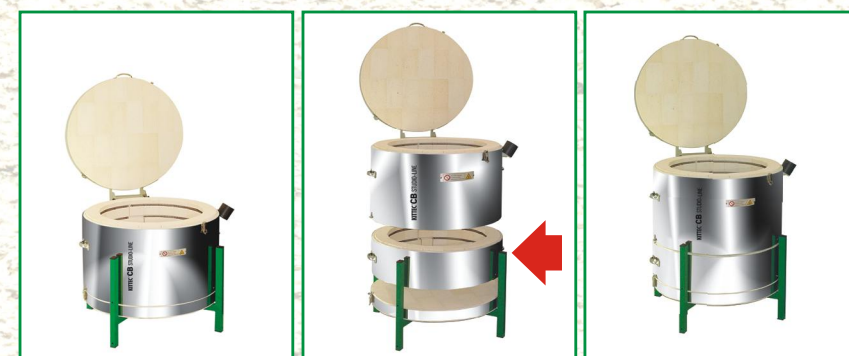

Možnost dodatečného rozšíření modelů CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S a CB 200 S pomocí mezikruží: o 50% větší objem!

Možnosť dodatočného rozšírenia modelov CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S a CB 200 S pomocou mezikružia: o 50% väčší objem!

- pec připravena k připojení díky kabelu a vidlice
● pec pripravená na pripojenie vďaka káblu a vidlice
- jednoduše ovladatelný termoregulátor (různé modely) s ochranou proti nadměrné teplotě
● jednoducho ovládateľný termoregulátor (rôzne modely) s ochranou proti nadmernej teplote
- podrobný návod k obsluze
● podrobný návod na obsluhu
- volitelné vybavení: přísávací šibr a otvor ve dnu
● voliteľné vybavenie: prisávka a otvor na dne pece
- volitelné vybavení: vyhřívání ve víku
(manuálně ovladatelné stejně tak jako možnost zapnutí/vypnutí)
● voliteľné vybavenie: vyhrievanie v poklope (manuálne ovládateľné, možnosť zapnutia/vypnutia)

Všestranně ovladatelné - tyto termoregulátory

Kvalitní, velmi jednoduše ovladatelný regulátor s nastavitelnou vypalovací křivkou: zahřátí v 7 volitelných fázích na 580° (fixní hodnota), poté zahřátí s maximální rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Nakonec pak doba výdrže v jednotlivých volitelných fázích. Poté ukončení programu s (neregulovaným) ochlazením. Bez příplatku, je zahrnutý v základní ceně.



Všechny hodnoty typické keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, doba výdrže, regulované ochlazení) jsou libovolně nastavitelné. Na základě Vašich požadavků můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit a uložit šest programů. S příplatkem



Všetky hodnoty typické keramické vypalovací křivky (fáze náběhu, regulované zahřátie v dvoch fázach na nastavitelnú konečnú teplotu, fáza výdrže, regulované ochladzovanie) sú ľubovoľne nastavitelné. Na základe Vašich požiadaviek môžete zodpovedajúcim spôsobom prispôbiť a uložiť 6 programov. S príplatkom.

Vypalovací křivka TC 505 se skládá z doby náběhu, dvou nastavitelných dob náběhu + dob výdrže a (regulované) fáze ochlazení. Všechny hodnoty jsou volně nastavitelné. Šest programů je pevně naprogramovaných, 23 dalších můžete navíc libovolně uložit. Kromě toho má regulátor blokovací tlačítko a samostatný ukazatel spotřeby energie. S příplatkem



Vypalovacia křivka TC 505 sa skladá z fázy náběhu, z dvoch nastaviteľných fáz nahrievania + z fázy výdrže a z (regulovanej) fázy ochladzovania. Všetky hodnoty sú voľne nastaviteľné. Šesť programov je pevne naprogramovaných, 23 ďalších môžete navyše ľubovoľne uložiť. Okrem toho má regulátor blokovacie tlačítko a samostatný ukazovateľ spotreby energie. S príplatkom.